



LFOS Emulziós ápolóanya- gokból az idegen olajok leválasztására

mobil és fixen telepített kialakításban is
készül

Az üzemében használt emulzió felhasználási
időtartama megnő az idegen olajok leválasztá-
sával.

A javasolt alkalmazási területek: esztergá-
lás, marás, köszörülés, alkatrészmosás és
hűtés.

Liqui
FILTER

pure. clean.

Műszaki adatok

Típus	Átfolyási teljesítmény
LFOS 10	5,0
LFOS 20	10,0
LFOS 40	20,0
LFOS 80	40,0
LFOS 160	80,0
LFOS 320	150,0

A gép műszaki leírása

A LIQUI LFOS 10...320-as típusjelű, emulzió karbantartó berendezések kiválóan alkalmasak a szerszámgép tartályából az emulzióúszó, vagy benne szétfröcskölt gépolaj cseppek kiszűrésére.

Az Ön előnyei

- Meghosszabbítja az emulzió élettartamát.
- Csökkenti a járulékos költségeket.
- Csökkenti a szagképződést valamint a gombás és baktériumos fertőzésveszélyt.
- A szűrő a legalább 50µm-es szilárd részecskéket is ki tudja szűrni.
- Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát.
- Könnyen áttelepíthető egyik géptől a másikhoz.
- A nagy áteresztőképesség következtében rövid ideig kell alkalmazni.
- Mozgékonyasága és a szabadon beállítható fűvókája lehetővé teszi szűk helyeken való alkalmazását is.

Nem kell a szerszámgépet leállítani!

Az LFOS 10...320 típusjelű gépek felügyelet nélkül párhuzamos üzemmódban működtethetők.

A gép működési alapelve

Az LFOS rendszerű berendezések „a különböző folyadékok relatív áthatolóképessége a visszatartó testeken” szabálynak megfelelően működnek. A visszatartó testek a „MEDIA BASKET” tartályban vannak elhelyezve és közel korlátlan ideig használhatóak. A visszatartó testek erős szennyezettség esetén kimoshatóak.



Felvétel a MEDIA-BASKET egy részletéről




LFOS 40



LFOS 10



LFOS 160

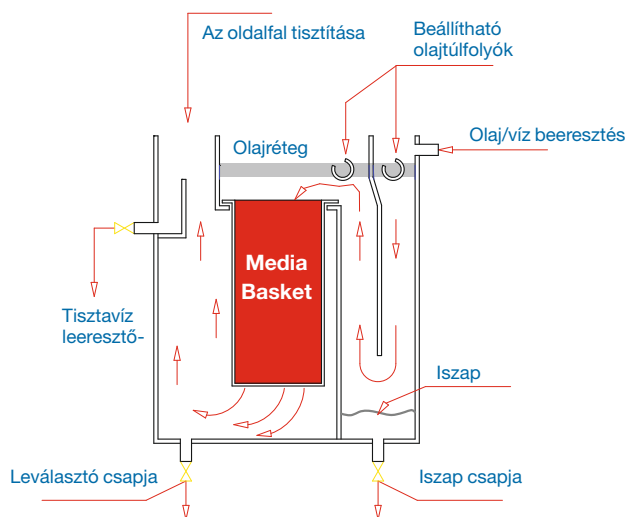

Az LFOS típusjelű emulzió karbantartó egység működési vázlat

Liqui

FILTER

Liqui Filter GmbH

Richard-Stocker-Strasse 19 D-78234 Engen
Telefon: +49 7733 9402-0 Fax: +49 7733 9402-40
E-mail: info@liqui-filter.de Internet: www.liqui-filter.de